INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT ȘI PRIZE

INSTALAȚII DE ILUMINAT CU ÎNTRERUPĂTOARE 2 PRIZE ȘI 5 LĂMPI

Schemă conexiuni în doze

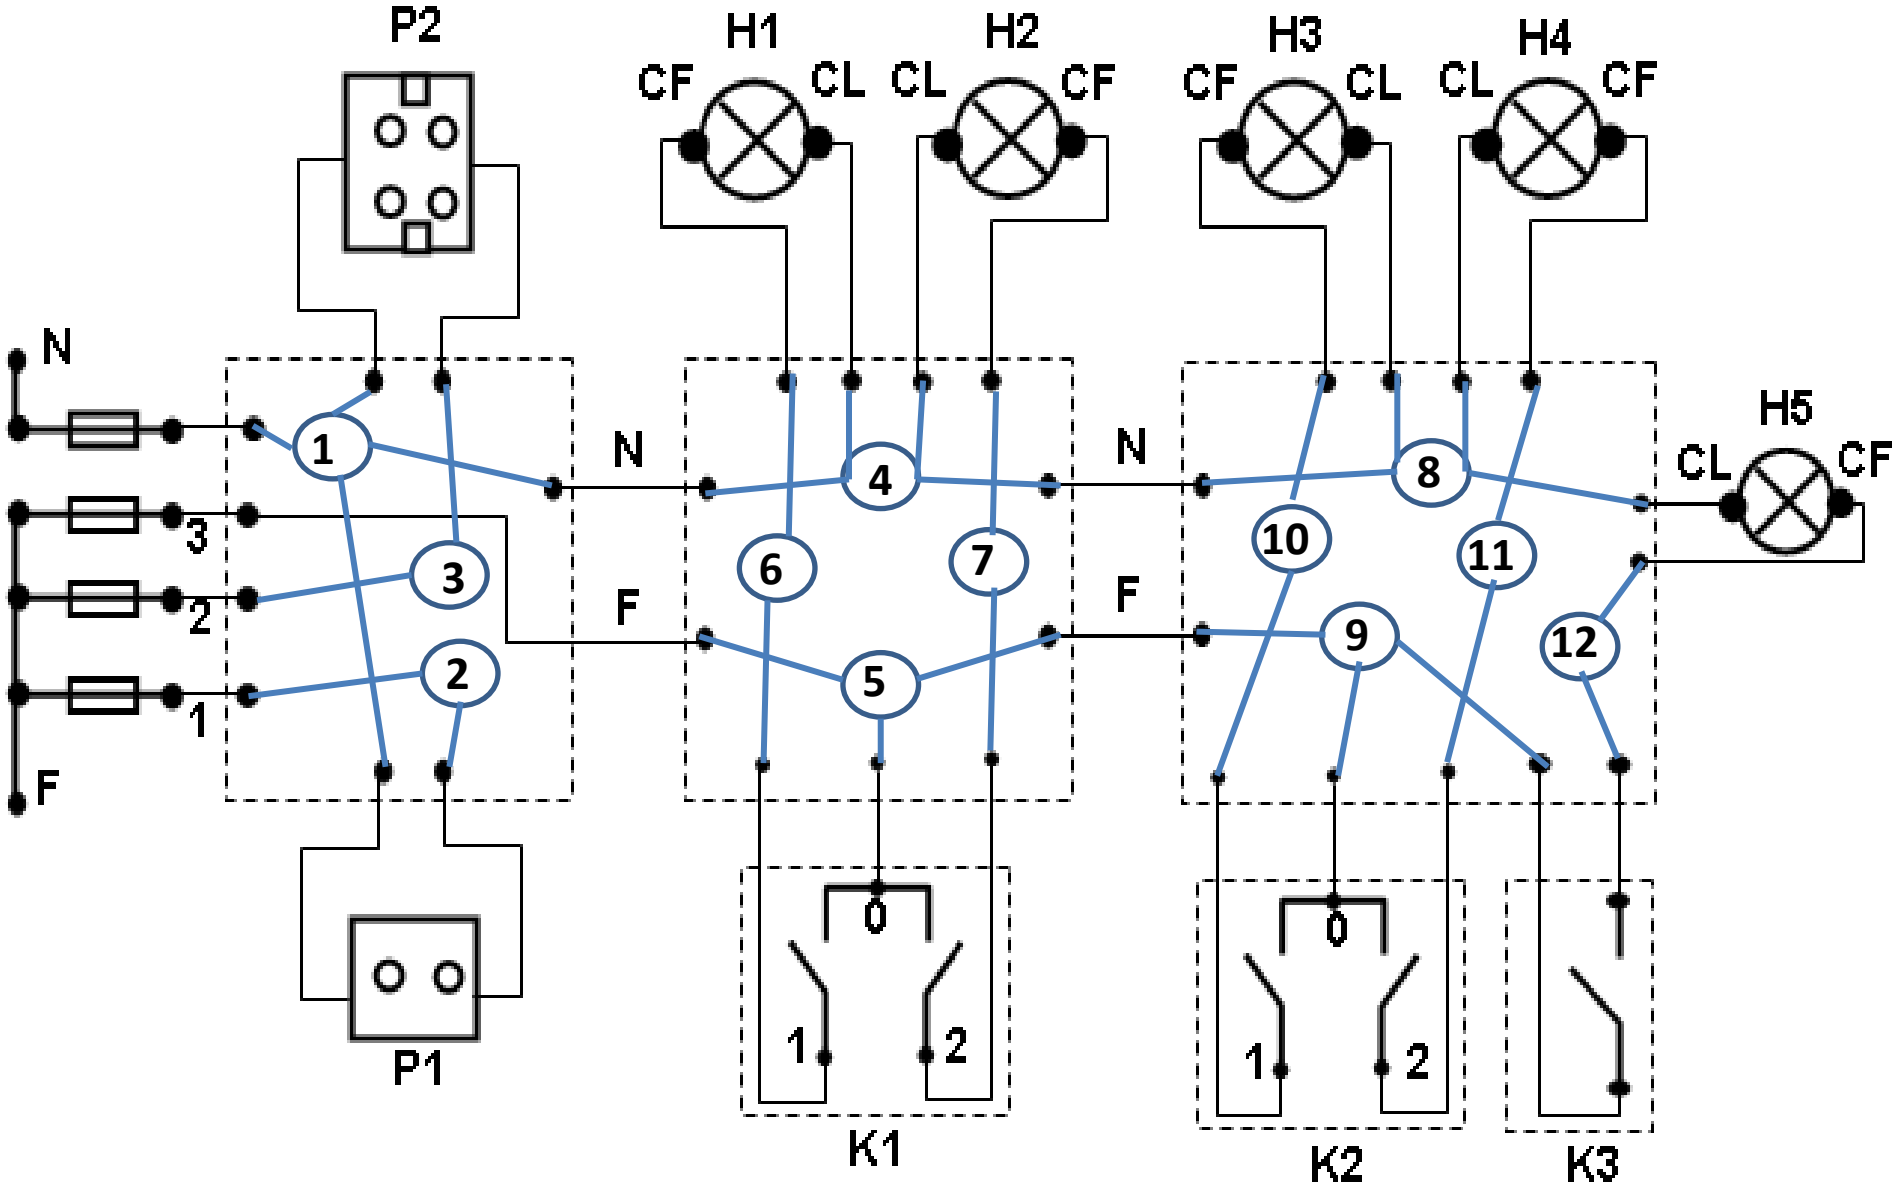

Etapele procesului tehnologic de executare a conexiunilor în doze

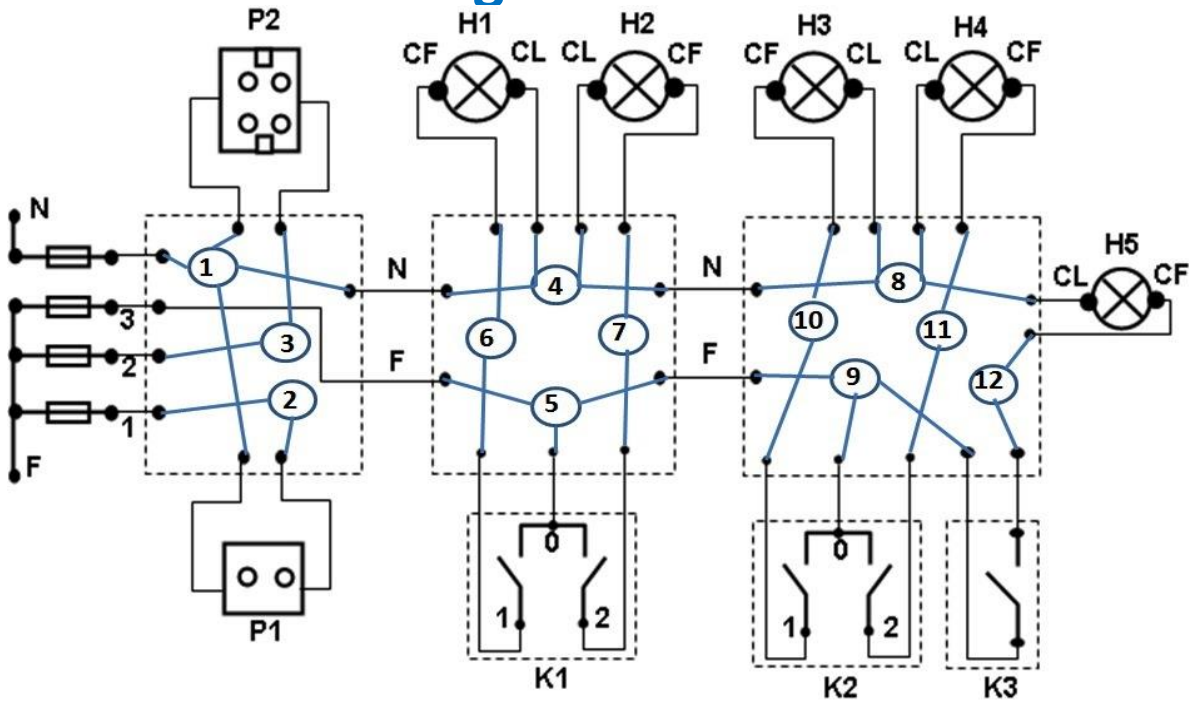

1. IDENTIFIC: N, $P1_S$, $P2_S$, N.
2. CONECTEZ: N +$P1_S$+$P2_S$ + N. ⇒ M1
3. IDENTIFIC: F1, $P1_D$.
4. CONECTEZ: F1+$P1_D$. ⇒ M2
5. IDENTIFIC: F2, $P2_D$.
6. CONECTEZ: F2 + $P2_D$. ⇒ M3
7. IDENTIFIC: N, $H1_{CL}$, $H2_{CL}$, N.
8. CONECTEZ: N +$H1_{CL}$+$H2_{CL}$+ N. ⇒ M4
9. IDENTIFIC: F, $K1_O$, F.
10. CONECTEZ: F +$K1_0$ + F. ⇒ M5
11. IDENTIFIC: $K1_1$, $H1_{CF}$.
12. CONECTEZ: $K1_1 + H1_{CF}$. ⇒ M6
13. IDENTIFIC: $K1_2$, $H2_{CF}$.
14. CONECTEZ: $K1_2 + H2_{CF}$.. ⇒ M7
15. IDENTIFIC: N,$H3_{CL}$,$H4_{CL}$,$H5_{CL}$.
16. CONECTEZ: N+$H3_{CL} + H4_{CL} + H5_{CL}$. ⇒ M8
17. IDENTIFIC: F, $K2_0$, $K3_0$.
18. CONECTEZ: F + $K2_0 + K3_0$. ⇒ M9
19. IDENTIFIC: $K2_1$, $H3_{CF}$.
20. CONECTEZ: $K2_1 + H3_{CF}$. ⇒ M10
21. IDENTIFIC: $K2_2$, $H4_{CF}$.
22. CONECTEZ: $K2_2 + H4_{CF}$. ⇒ M11
22. IDENTIFIC: $K3_1$, $H5_{CF}$.
24. CONECTEZ: $K3_1 + H5_{CF}$. ⇒ M12